




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 13 หมู่ 11 บ้านทุ่งเลื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 28.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ตามแบบ อบต.ทับใต้

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

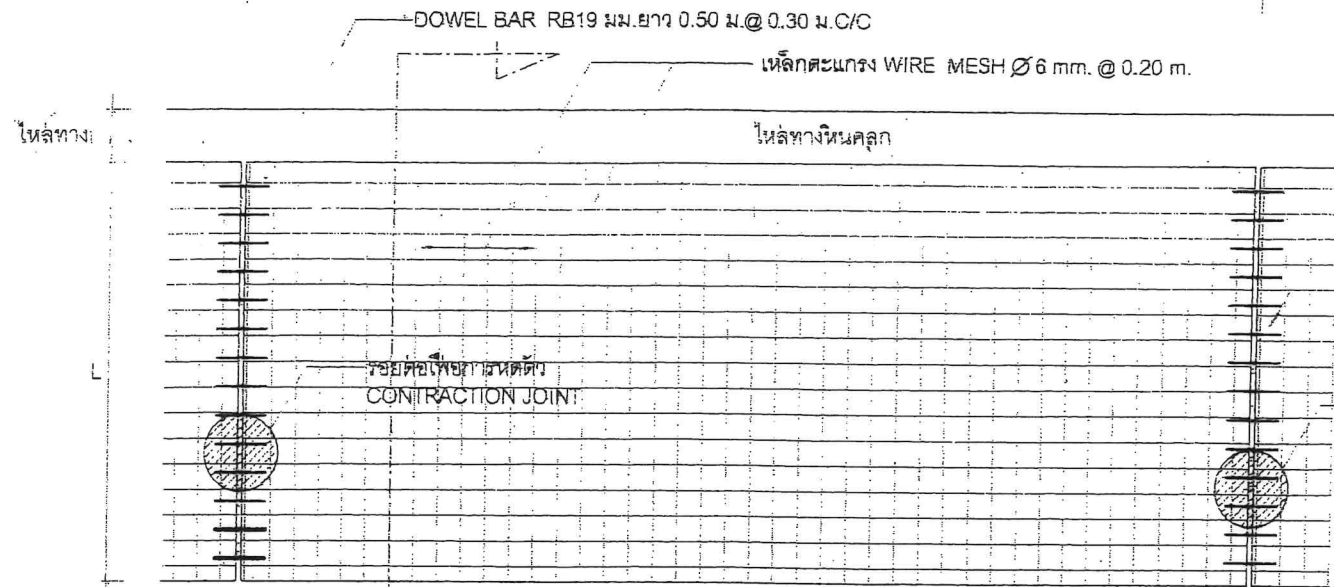

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.


NOT TO SCALE

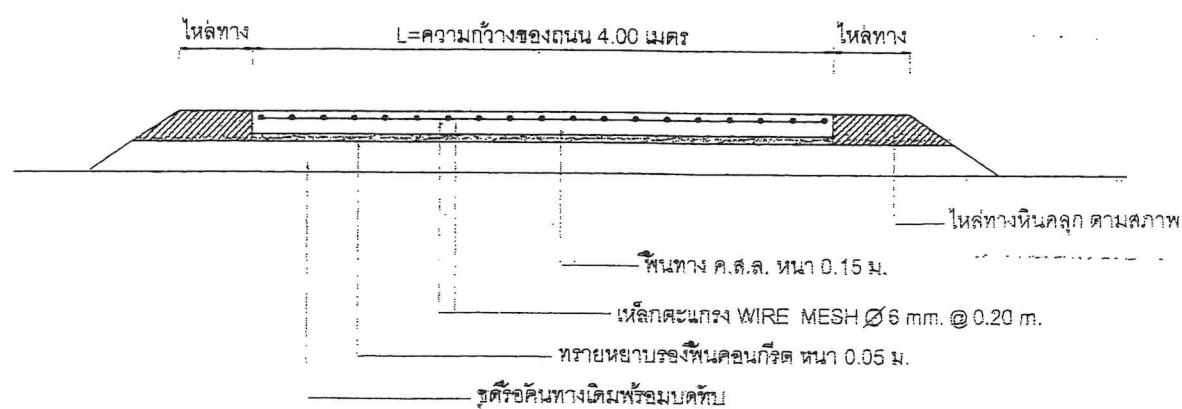

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน


1. ผิวคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 280 Ksc ที่อายุครบ 28 วันแล้วให้ผู้รับจ้างนำลูกปูนตัวอย่างส่งให้ กองช่าง อบต. ทับใต้ เพื่อทำการทดสอบการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทผิวคอนกรีตในหน้างาน ซึ่งต้องมีกำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัมต่อ ตร.ซม. หรือตามที่แบบกำหนด
2. ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (slump) ไม่มากกว่า 7.5 ซม. ± 2.5 ซม.
3. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
4. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
5. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
6. การส่งงานของผู้รับจ้างต้องไม่ก่อนวันที่ทำการเก็บแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่หน้างานของโครงการดังกล่าวครบ 28 วัน
7. กรรมการตรวจรับงานจ้าง จะดำเนินการตรวจรับงานจ้างได้เมื่อได้รับผลทดสอบแท่งคอนกรีตโครงการดังกล่าวจากสถาบันหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือทางหลวงชนบทและอื่นๆ ที่ทำการทดสอบแล้ว

8. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากของด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เชื่อมกันโดยร่องที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
9. ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (รถ 2 เหล็ก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น) เหมาะสำหรับการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ที่ปริมาณการจราจรต่ำ ไม่เกิน 200 คัน/วัน
10. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทฟอสหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า วัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
11. ผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ดังมีรายละเอียดในความแนบหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย ส่วนที่ 3 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568) โดยจะจัดส่งให้ อบต. ทับใต้ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อนามในสัญญาจ้างหรือสัญญาจ้างก่อสร้าง ยกเว้น กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือในกรณีที่เงินจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างไม่ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

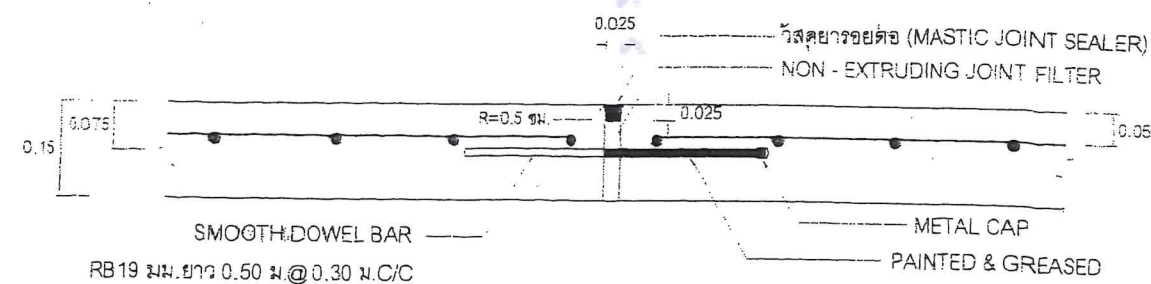


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

NOT TO SCALE

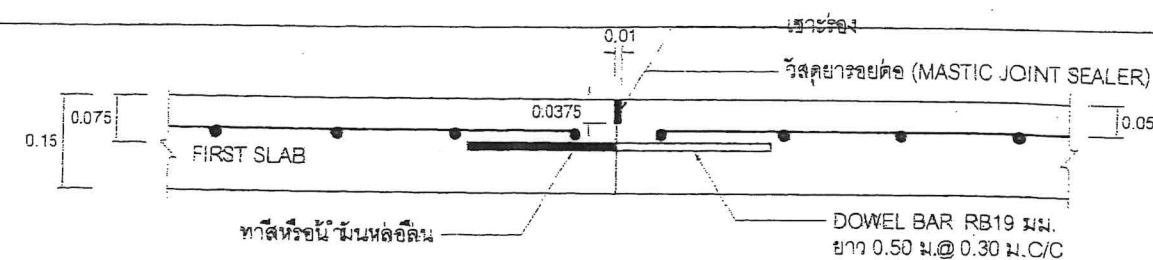

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

NOT TO SCALE

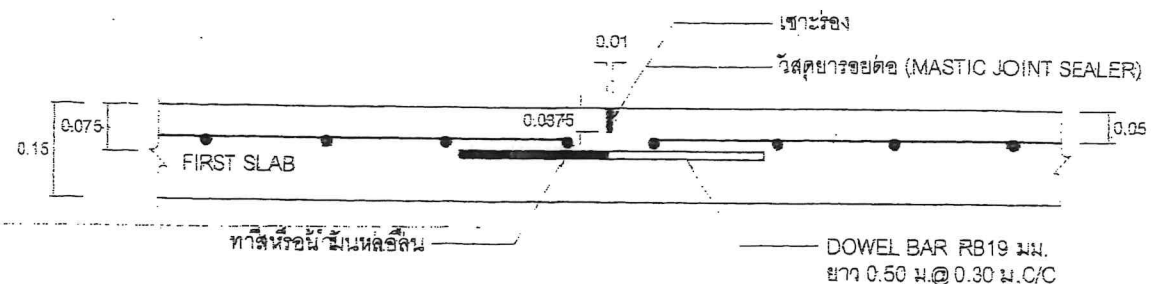

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

NOT TO SCALE

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ชื่อแบบ
แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้าง 4.00 เมตร
(รับน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 15 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง:
ลานแม่เหล็กโครงการ

แสดงแบบ
แปลนและรูปตัดถนน ค.ส.ล. แบบมีขอบค้ำตามอาว
(กรณีมีให้ทางและริมทาง)

ลงชื่อ.....
นายเอกศักดิ์ นี้อยอด
(ผู้ช่วยนายก อบต.)

ลงชื่อ.....
นายเอกศักดิ์ นี้อยอด
(ผู้ช่วยนายก อบต.)

ลงชื่อ.....
นางสาวสุวิมล นี้อยอด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและงานช่าง

ลงชื่อ.....
นายสุวิมล นี้อยอด
(หัวหน้าฝ่ายช่างและช่างก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....
นายสุวิมล นี้อยอด
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
นายสุวิมล นี้อยอด
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
นายสุวิมล นี้อยอด
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง